

# 1024idss 간편설치 설명서

본 간편 설치 설명서는 1024idss 설치에 대한 정보를 제공 합니다. 1024idss 는 1000i 시리즈의 확장모듈이며, 24 버튼 LED DSS 입니다. 제품의 사양은 제품의 지속적인 개발과 생산에 따라 사전 공고 없이 변경될 수 있습니다.

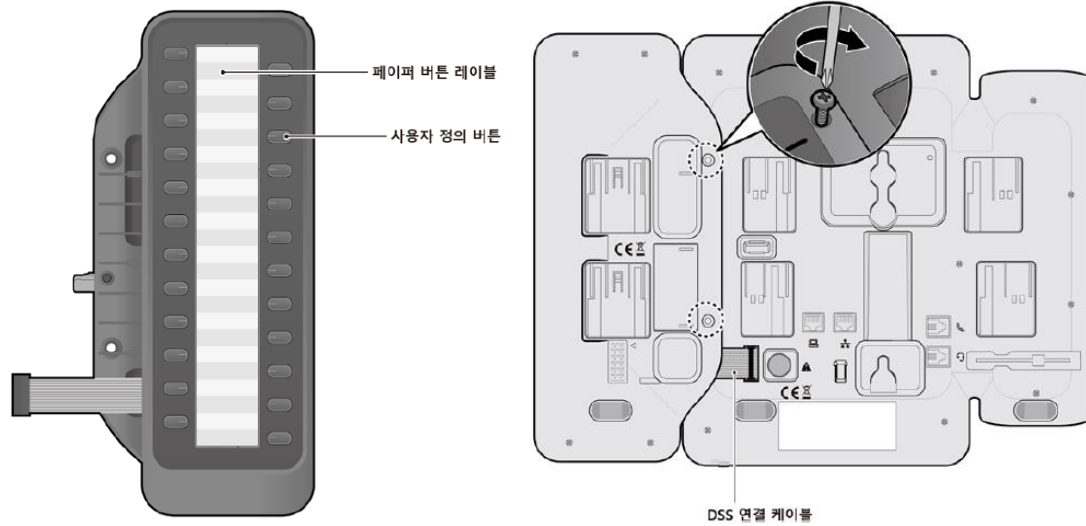


그림1: 1024idss

그림2: 1024idss 제품 설치

## 제품 설명

1000i 시리즈 전화기의 확장 모듈 1024idss 는 24 개의 사용자 정의 버튼을 추가로 제공합니다. 전화기의 사용자 정의 버튼과 마찬가지로 사용자가 버튼에 원하는 기능을 할당할 수 있습니다. 하나의 1024idss 를 1020i, 1030i, 1040i, 1050i, 1080i 전화기에 연결할 수 있으며, 데스크 및 벽에 설치 할 수 있습니다. (단 1010i 전화기 제외)

## 제품 설치

**주의!** 장비 손상을 방지를 위해 DSS를 연결/분리하기 전에 전화기의 전원을 반드시 끄고 설치하십시오.

- 1) 송수화기와 전화기 받침대를 제거하고 확장 모듈을 설치하시면 보다 편하게 설치할 수 있습니다.
- 2) DSS 에 부착되어 있는 연결케이블을 전화기에 연결하십시오.
- 3) DSS 와 전화기를 그림 2 와 같이 일렬로 배치한 후, 확장 모듈을 전화기에 밀착시킵니다.
- 4) 제공되는 나사를 사용해서 전화기와 DSS 가 분리되지 않도록 단단히 결합하십시오. 나사를 너무 지나치게 세게 조이지 마십시오. 결합 부위가 파손될 수 있습니다.

## 받침대 설치하기

전화기 화면을 읽기 쉽고 동작하기 편리한 위치를 선택 합니다. 전화기 받침대는 2 가지 다른 각도(35° 또는 50°)를 지원합니다. DSS 와 전화기 받침대를 동일한 각도로 설정합니다.

- 1) 받침대의 양쪽 탭을 DSS 뒷면에 있는 연결 홈에 정확하게 맞춥니다.

- 2) 그리고 나서 전화기 받침대를 “딸깍” 소리가 날때까지 밀어 올려 받침대가 흔들리거나 움직이지 않도록 잘 고정합니다.



## 설치 마무리하기

DSS 의 전원은 전화기의 전원을 사용합니다.

- 1) 전원을 전화기에 연결하면, 전화기와 DSS 전원이 켜집니다.
- 2) 전화와의 통신이 설정될 때까지 DSS LED 가 깜박입니다.

## 전화기와 DSS 벽에 설치하기

- 1) 전화기와 DSS 의 받침대를 제거합니다.
- 2) 모든 선들이 전화기에 올바르게 연결되어 있는지 확인한 다음, 앞에서 설명한 대로 DSS 를 전화기에 연결합니다.
- 3) 플라스틱 앵커(제품에 포함되지 않음)를 삽입하기 위 한 7mm 구멍 두 개를 서로 방향으로 8cm 또는 10cm 간격으로 떨어지도록 표시해서 뚫습니다. 벽 뒤에 있는 물체에 구멍이 나지 않도록 주의하십시오.
- 4) 구멍에 앵커를 삽입하고 나사(제품에 포함되지 않음)를 앵커에 조이되 나사 머리가 벽면으로부터 약 2.5mm 정도 떨어지도록 조이십시오. 나사가 흔들리지 않는지 확인하십시오.
- 5) 나사 위에 전화기 바닥에 있는 두 개의 키 홀(Key hole)을 맞추고 살짝 아래로 내려 안전하게 고정하십시오. 전화기가 단단하게 고정되지 않은 경우 전화기를 제거하고 삽입된 나사를 조이거나 풀어 벽면과의 간격을 조정 후 전화기가 잘 고정되도록 하십시오.
- 6) 송수화기가 떨어지는 것을 방지하기 위해 송수화기 걸이 탭을 홈에서 빼내 송수화기의 위쪽 홈에 걸리도록 180° 돌려 다시 설치하십시오.
- 7) 모든 선들을 연결하고 정리하십시오.

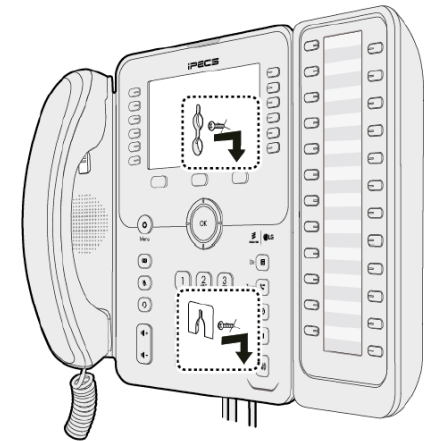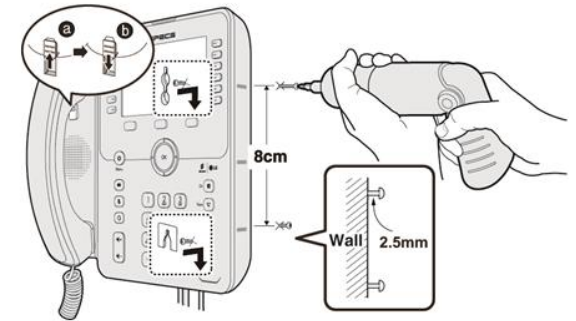

사용자 정의 버튼을 프로그래밍하는 방법에 대한 자세한 내용은 <https://ipecs.co.kr> 에서 1000i 시리즈 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다.



Posted in Korea

<https://ericssonlg-enterprise.co.kr/>

© Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd. 2019

iPECS is an Ericsson-LG Brand

